

CT308ARF LED全彩控制器 (恒压型)



欢迎使用我公司生产的CT308ARF LED全彩控制器,该控制器属于恒压型全彩控制器,可实现对LED的全彩控制.采用先进的PWM控制方式,使用先进稳定的电子元器件,质优价廉,性能稳定.该控制器可广泛应用于楼宇, KTV, 酒吧以及家居等场所.


一 功能特点:

- ◆ 采用无线和面贴两种控制方式,无线最大有效控制距离50米
- ◆ 3通道RGB控制,每通道最大输出6A
- ◆ 多种变化模式选择
- ◆ 拥有变化暂停,断电记忆功能
- ◆ 8级速度调节,8级亮度调节


二 性能参数:

CT308ARF LED全彩控制器	
输入电压	5~24VDC
输出电流	6A max
输出最大功率	432W max
工作温度	-30℃~60℃
产品尺寸	L211×W40×H30(mm)
净重	310克
毛重	320克

三 产品尺寸图:

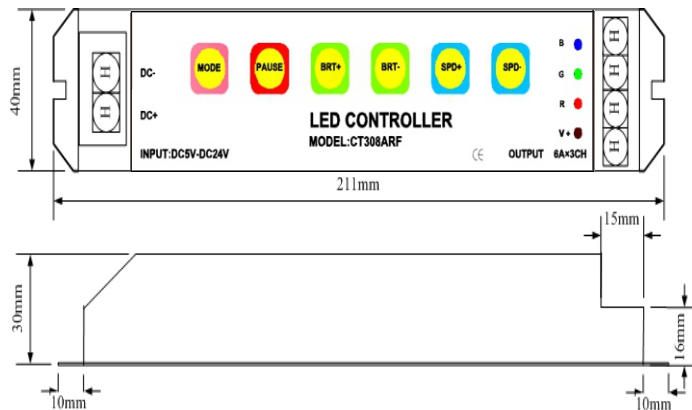

四 接线示意图:

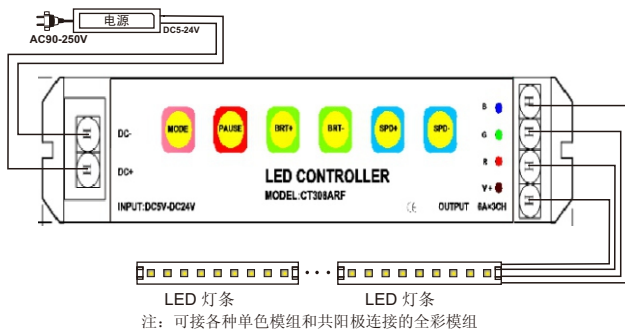

五 操作说明:

1. 遥控器按键说明:



2. 面贴按键说明:

MODE: 同遥控器按键
 PAUSE: 同遥控器按键
 BRT+: 亮度增加按键, 按此键LED亮度增加一级
 BRT-: 亮度减弱按键, 按此键LED亮度减弱一级
 SPD+: 同遥控器按键
 SPD-: 同遥控器按键

3. 模式说明

模式1: 渐明渐暗
 模式2: 偏色渐变
 模式3: 多彩渐变
 模式4: 红绿白三色跳变
 模式5: 模式2-模式4循环

六 安装注意事项

- 1、输入电压须在本控制器的规定工作电压范围内
- 2、不可超负荷使用
- 3、安装在通风干燥的环境中
- 4、负载线路过长的情况下可采用环接的方式
- 5、通电调试前, 应确保所有接线正确方可通电。
- 6、如果发生故障, 请勿私自维修; 如果有疑问, 请联系供应商。