



## 产品特性

- 恒压输出 24VDC，满载电流 4.5A 最大。
- 100VAC-240VAC 可控硅调光，调光曲线平滑，根据可控硅所输出的电压曲线成正比。
- 具有输出短路保护，过功率保护，过热保护功能。
- 对该驱动器级连使用时请选用合适功率的可控硅调光器


## 电气参数

输入			输出		
输入电压	:Vin	:AC100-240V	输出功率	:Po	:100W
频率	:f	:50/60HZ	输出电流	:Io	:4.5A max
输入电流	:Iin	:2A max	输出电压	:Vo	:DC24V
效率	:η	:75% min			


## 产品规格

外观尺寸	:L200*W98*H39(mm)	净重量	:612g
包装尺寸	:L210*W108*H46(mm)	毛重量	:673g

## 产品尺寸

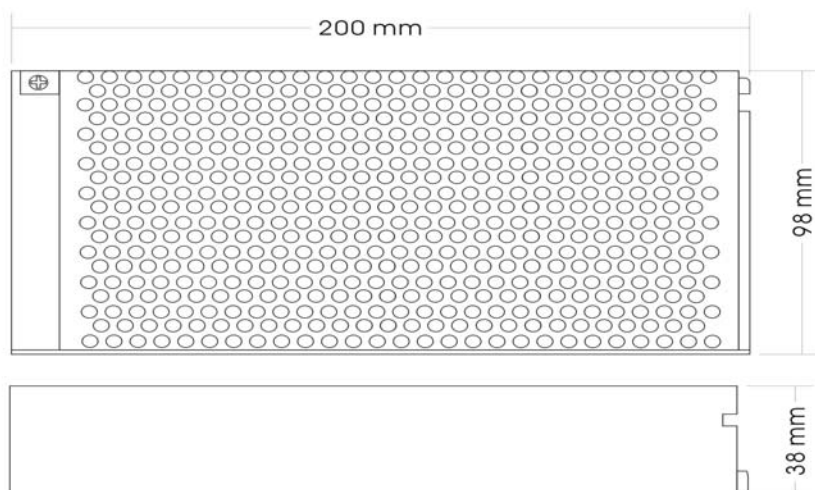

## 面板外观

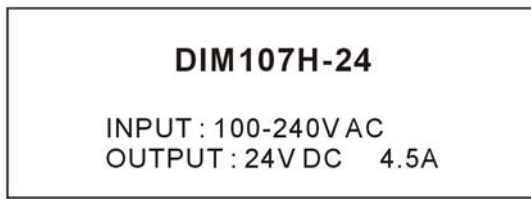

## 级连示意图

