



DMX 控制器 DMX-Q01

产品概述

EUCHIPS® DMX-Q01 是一套用于控制建筑室内外亮化的全彩LED DMX 控制系统，可以在联机和独立两种模式下工作。它包含场景编辑程序，根据不同的需求可以通过电脑下载的程序编辑各种灯光效果。该控制系统实现R,G,B各256级灰度，共可表现1677万种颜色，真正显示全彩色。

这款软件是专门用于建筑照明的，特点是易于操作，可以在许多房间，多区域同步的编辑软件。

产品特点

- 符合DMX512(1990)国际标准协议
- 联机模式下有512个DMX输出通道
- 独立模式下有256个DMX输出通道
- 1个ARTNET域
- 通电后触发控制器内默认的场景模式
- 支持IR遥控功能
- USB连接，可以通过软件编程
- 支持多种输出接口：XLR-3，RJ45
- 独立模式下记忆存储量：5000步-100步
- 兼容任何DMX灯具和DMX LED驱动
- 适用软件Euchips 8


技术参数

输入电压:	5V DC, 450mA
功耗:	< 2W
连接方式:	Mini USB
记忆方式:	最大6000步@8Chs
输出接口:	XLR3, RJ45, 绿色端子
传输信号:	DMX512 (1990)
输出通道:	512个DMX通道 (联机模式) 256个DMX通道 (独立模式)
可控灯具类型:	洗墙灯, 灯管等等
操作系统配置:	Windows XP/Vista/Seven 32/64 1Ghz CPU, 512 MB RAM
应用环境:	IP20, -25°C to 70°C
认证:	CE, ROHS


包装

尺寸:	100(mm)*70(mm)*40(mm)
毛重:	510克

接口介绍

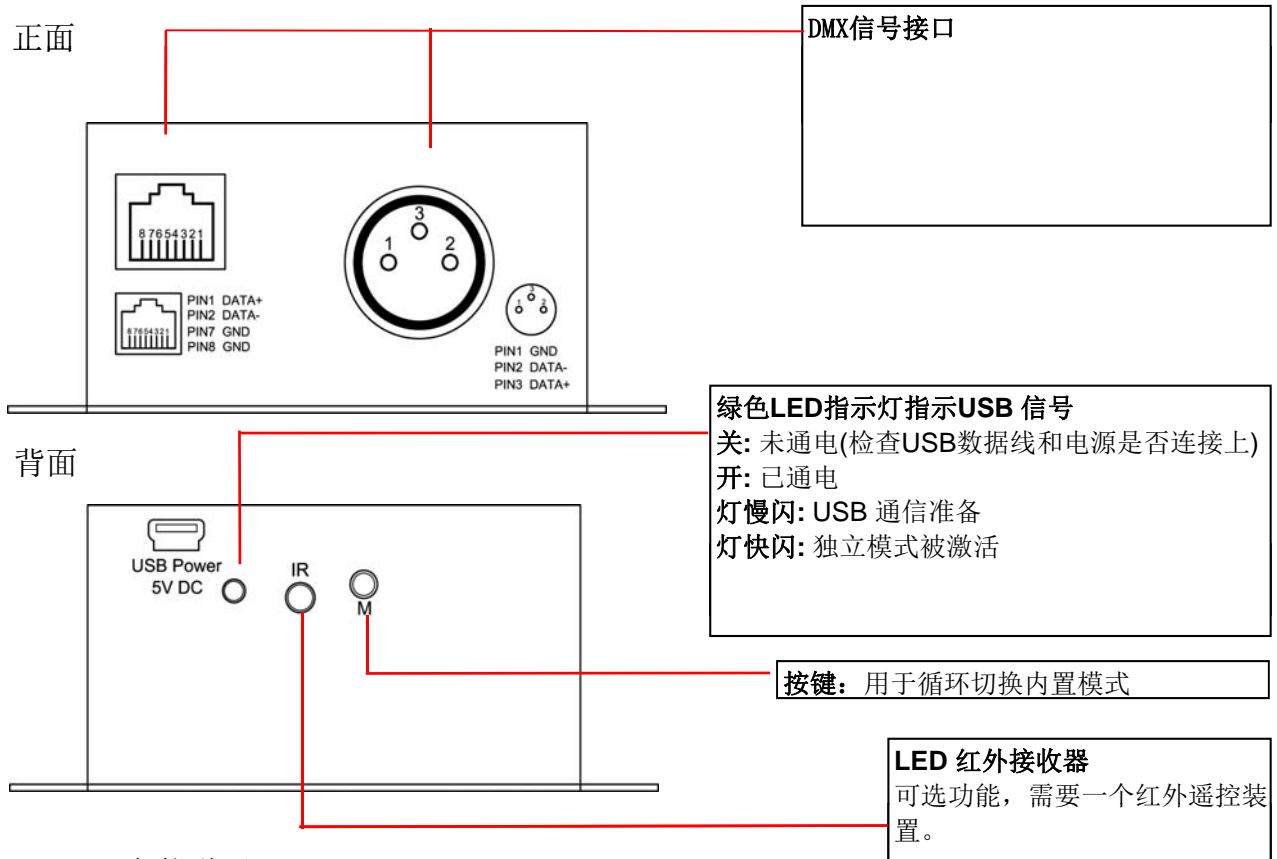

DMX512安装说明

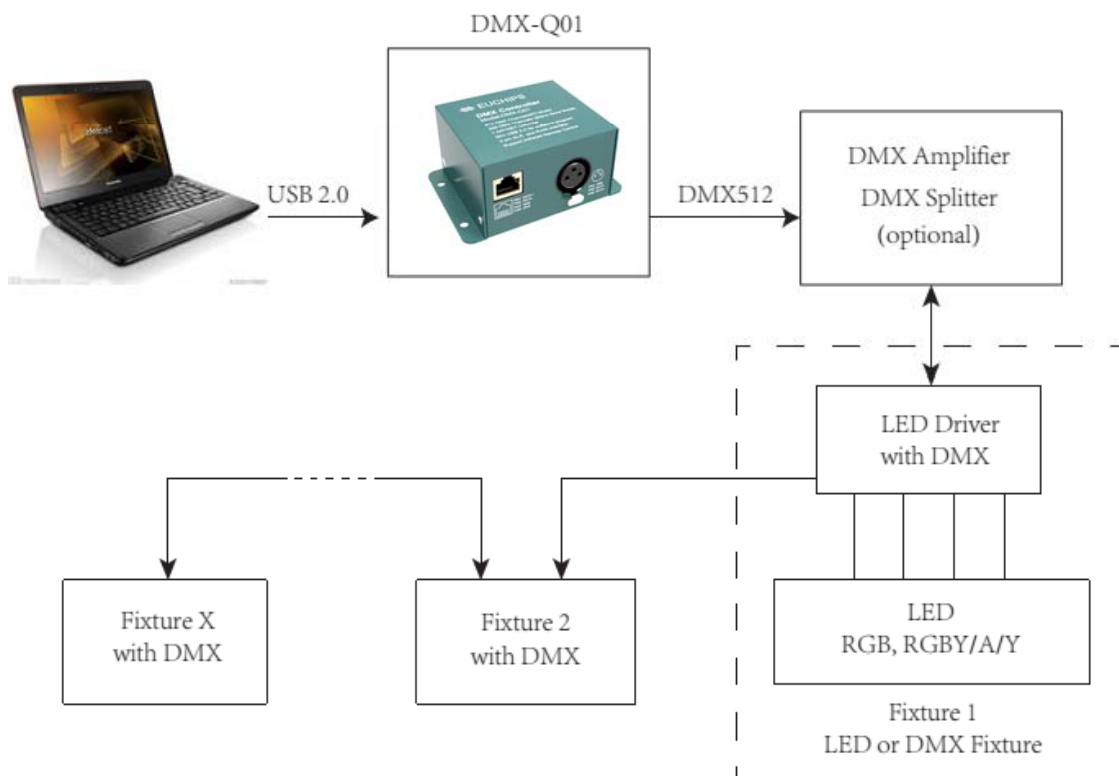

联机模式



独立模式



软件介绍

Euchips 8

Euchips 8 灯光控制软件已经发展数年，安装便捷，使用广泛。

