

EUP75A-1H24V-1E1

1-10V 恒压调光驱动器

产品特点


- 单通道恒压 24V 输出
- 支持 3 合 1 调光（1-10V 有源信号，可调电阻，PWM）
- 高电压输入：200VAC ~ 240VAC
- 效率高达 89%
- 信号悬空时，满载输出，可作为电源使用
- 短路保护，过载保护
- 适用于室内 LED 灯具



技术参数

| 型号 | | EUP75A-1H24V-1E1 |
|----|--------|-------------------------|
| 输出 | 电压 | 24VDC |
| | 电流 | 3.1A |
| | 功率 | 74.4W |
| | 电压精度 | ±3% |
| | 纹波 | 200mVp-p |
| | 通道 | 1 |
| 输入 | 电压 | 200-240VAC |
| | 频率 | 50/60Hz |
| | 效率(典型) | 89% |
| | 电流 | 0.9Amax@230VAC |
| | 浪涌电流 | 40A@230VAC |
| 保护 | 过载保护 | 将输出功率限制在额定功率的 110%-150% |
| | 短路保护 | 关断输出，去除故障 10s 后重新上电可恢复 |
| 功能 | 调光方式 | 1-10V 有源信号，可调电阻，PWM |
| 其它 | 尺寸 | 210*57*34mm（长*宽*高） |
| | 毛重量 | 300g |
| | 工作温度 | -20℃ ~ 40℃ |
| | 相对湿度 | 20~90% RH |

外观尺寸 (mm)

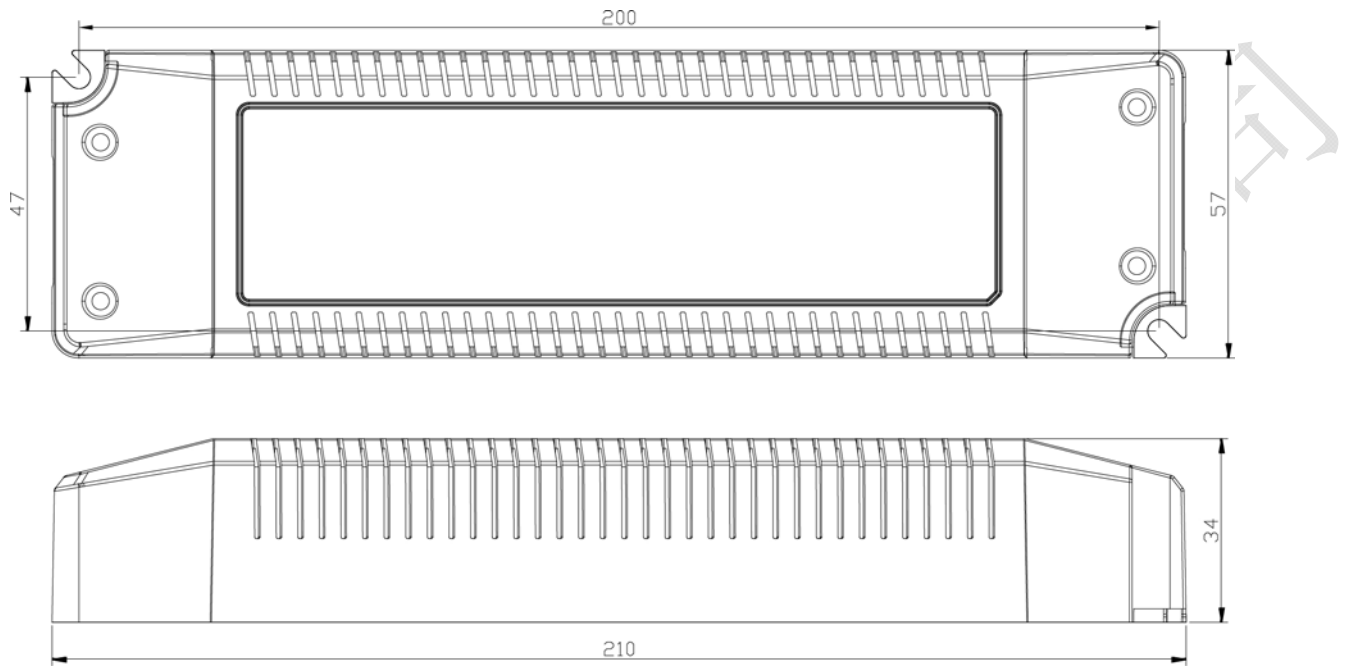

接线图

