

EUP40A-1W24V-1

1-10V 恒压调光驱动器

产品特点


- 单通道恒压输出，24V
- 支持三合一模拟调光信号（有源信号、可调电阻、PWM）
- 调光范围 0-100%
- 宽电压输入：100VAC ~ 240VAC
- 效率高达 86%
- 信号悬空时，满载输出，可作为电源使用
- 过载保护；短路保护
- 适用于室内 LED 灯具



技术参数

型号	EUP40A-1W24V-1	
输出	电压	24VDC
	电流	1.7A
	功率	40.8W
	电压精度	±5%
	纹波	200mVp-p
	通道	1
输入	电压	100-240VAC
	频率	50/60Hz
	功率因数（典型）	≥0.5
	效率（典型）	86%
	电流	0.4Amax@230VAC
	浪涌电流	冷启动 45A（在 50%Ipeak 下测试 $t_{width}=14\mu s$ ）@230VAC
保护	短路	关断输出，去除故障 10s 后重新开机可恢复
	过载	打嗝，去除故障后自恢复
功能	调光方式	三合一模拟调光信号（有源信号、可调电阻、PWM）
其它	尺寸	122*78*32mm（长*宽*高）
	毛重量	220g
	工作温度	-20°C ~ 40°C
	相对湿度	20~90% RH

外观尺寸 (mm)

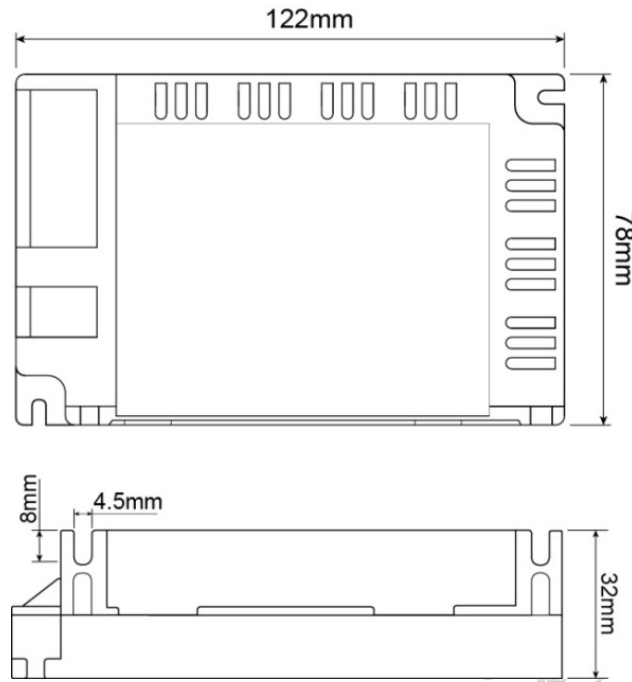

接线图

